

ТЕПЛОСАВЕ



ЦЕМЕЗИТ УР 15/CEMEZIT UR 15 (1.5 - 3 MM)

Трехкомпонентный состав на основе полиуретана, самовыравнивающееся покрытие наливного пола для легкого и среднего режима эксплуатации. Наносится толщиной от 1,5 до 3 мм.

Особенностью покрытия ЦЕМЕЗИТ УР 15 является то, что оно имеет гладкую полуматовую отделку.

СВОЙСТВА:

1. Благодаря химическим свойствам, входящего в состав полиуретана, покрытие отличается долговечностью и термостойкостью.
2. Физические свойства покрытия выдерживают диапазон температур от **-5 С до +40 С**.
3. Покрытия ЦЕМЕЗИТ УР 15 отлично выдерживают ударные нагрузки – не образует трещин и микротрещин.
4. Легко чистится.

Данный состав рассчитан на воздействие в режиме эксплуатации «ЛЕГКИЙ» и «СРЕДНИЙ»*:


- Постоянное пешеходное движение;
- Постоянное движение погрузчиков;
- Движение тяжело нагруженных тележек на пластиковых колесах;
- Среднее движение транспортных средств.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные цеха. Складские помещения.
- Химические производства. Торговые залы.
- Гаражи и автостоянки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Ед.изм	ЦЕМЕЗИТ УР 15
Прочность покрытия на сжатие, не менее	МПа	58
Твердость по Шору Б, не менее	ед тв	84
Прочность полиуретанового покрытия на растяжение при изгибе, не менее	МПа	27,1
Прочность на растяжение, не менее	МПа	10,6
Ударная прочность полиуретанового покрытия	Дж/см2	9,3
Истираемость, не более	Г/см2	0,9
Адгезия к основанию	МПа	5,1
Группа горючести		Г1
Группа воспламеняемости		В2
Группа по распространению пламени		РП1
Группа дымообразования		Д2
Группа токсичности продуктов горения		Т2

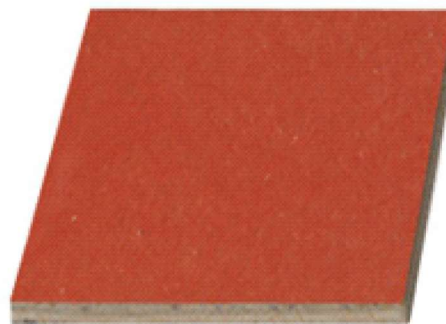

197110, Санкт-Петербург,
Песочная наб. 42, к.2,
БЦ Мидель, офис 406
тел. 8 800 555-43-42
e-mail.:

ЦЕМЕЗИТ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

WWW.TEPLOSARE.RU