

ТЕПЛОСАВЕ

ЦЕМЕЗИТ УР ТЕРРАЦО/CEMEZIT UR TERAZZO (6.0 – 9 MM)

Трехкомпонентный состав на основе полиуретана. Он рассчитан на нанесение слоем от 6 мм до 9 мм, для «ТЯЖЕЛОГО» и «ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОГО» режимов эксплуатации. Покрытие имеет высокие декоративные свойства, не уступающие покрытиям полов из мрамора и гранита.

СВОЙСТВА:


1. Благодаря химическим свойствам, входящего в состав полиуретана, покрытие отличается долговечностью и термостойкостью бетона.
2. Физические свойства покрытия выдерживают диапазон температур от **-40 С до +150 С**.
3. Покрытия ЦЕМЕЗИТ УР ТЕРРАЦО пластично реагируют на ударные нагрузки – не образует трещин и микротрещин. По износостойкости не уступает граниту. Нулевое водопоглощение.
4. Легко чистится.
5. Стойкостью к воздействию химических веществ.
6. По заключению «НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси» составы ЦЕМЕЗИТ-УР искробезопасны и могут быть рекомендованы для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса В-1, В-1а, В-1б, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывчатых смесей газов и паров с воздухом, относящихся к категориям IIA, группам взрывоопасности Т1, Т2, Т3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Ед.изм	ЦЕМЕЗИТ ТЕРРАЦО
Прочность покрытия на сжатие, не менее	МПа	57
Твердость по Шору Б, не менее	ед тв	81
Прочность полиуретанового покрытия на растяжение при изгибе, не менее	МПа	14,6
Прочность на растяжение, не менее	МПа	Не испытываются
Ударная прочность полиуретанового покрытия	Дж/см ²	3,8
Истираемость, не более	Г/см ²	0,14
Адгезия к основанию	МПа	4,7
Группа горючести		Г1
Группа воспламеняемости		В2
Группа по распространению пламени		РП1
Группа дымообразования		Д2
Группа токсичности продуктов горения		Т2

Данный состав рассчитан на воздействие в режиме эксплуатации «ТЯЖЕЛЫЙ» и «ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ»*

- Предназначен для самых жестких условий промышленно — производственной среды;
- Постоянное пешеходное движения,
- Постоянное движение транспортных средств и вилочных погрузчиков, тяжело груженных тележек на металлических колесах,

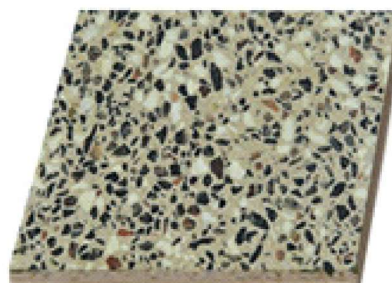

197110, Санкт-Петербург,
Песочная наб. 42, к.2,
БЦ Мидель, офис 406
тел. 8 800 555-43-42
e-mail.:

ЦЕМЕЗИТ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

WWW.TEPLOSARE.RU