

ТЕПЛОСАВЕ

ЦЕМЕЗИТ УР ПК/CEMEZIT UR PK (300-600 МКМ)

Трехкомпонентное полиуретановое покрытие для защиты горизонтальных и вертикальных бетонных конструкций, эксплуатируемых в легком и среднем режиме. Химически стойкое, не содержащие растворителей, высокоэластичное, водонепроницаемое полимерцементное защитное покрытие. Наносится толщиной от 300 до 600 мкм.

СВОЙСТВА:

1. Цемезит УР ПК рассчитан на нанесение в один или несколько слоев, с примерной толщиной каждого 300 мкм.
2. Состав не содержит растворителей и имеет почти 100% нелетучих вещества.
3. Возможно выполнение высоконаполненного покрытия (с улучшенными характеристиками), с добавлением кварцевого песка

Данный состав рассчитан на воздействие в режиме эксплуатации «ЛЕГКИЙ» и «СРЕДНИЙ»*:



- Пешеходного движения;
- Движение легких тележек на резиновых колесах;
- Периодическое движение транспортных средств.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Складские помещения. Торговые залы. Гаражи и автостоянки. Химические производства. Пищевые производства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатели	Ед.изм	ЦЕМЕЗИТ УР ПК
Прочность покрытия на сжатие, не менее	МПа	40
Твердость по Шору Б, не менее	ед тв	83
Прочность полиуретанового покрытия на растяжение при изгибе, не менее	МПа	16,1
Прочность на растяжение, не менее	МПа	15,6
Ударная прочность полиуретанового покрытия	Дж/см ²	11,7
Истираемость, не более	Г/см ²	0,09
Адгезия к основанию	МПа	5,2
Группа горючести		Г1
Группа воспламеняемости		В2
Группа по распространению пламени		РП1
Группа дымообразования		Д2
Группа токсичности продуктов горения		Т2

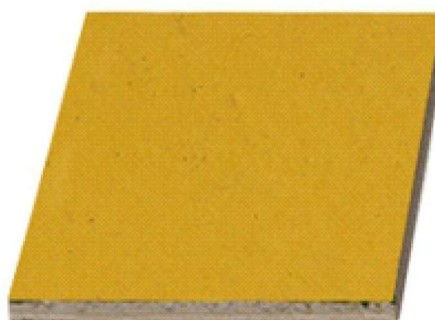

197110, Санкт-Петербург,
Песочная наб. 42, к.2,
БЦ Мидель, офис 406
тел. 8 800 555-43-42
e-mail.:

ЦЕМЕЗИТ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

WWW.TEPLOSARE.RU